

Bestillingsoplysninger til spindeltrapper, villa og kontor indendørs

Angiv følgende oplysninger, eller send en tegning med mål eller byggetegning til bestilling eller hurtigt tilbud.

Standard:

Trinudførelse

- Trætrin, massiv eg 30 mm
 - Hårdt lakeret
 - Olieret
- Metalpladetrin, lige til belægning
- Metalpladetrin, lige + plasttæppe
Tarkett Optima nr.
- Metalpladetrin, lige + tæppe

Afstigningsrepos

- Kvadratiske
- 90° reposer med radius
- Udtrin

Alternativ udførelse:

Trinudførelse

- Træ, massiv, lamellim. 30 mm
 - fyr
 - birk
 - bøk
 - ask
 - Hårdt lakeret
 - Olieret
- Marmor 30 mm
- Gråbeton 50 mm
- Terazzobeton 50 mm
- Metalpladetrin (lige) til pålægning af klinker
- Metalpladetrin (lige) til fyldning med beton

Indvendig håndliste

- Rustfrit rør Ø 42 mm, blankpoleret/matbørstet

For hver etage angives:

Etagehøjde

Gulv til gulv. Angiv for hver etage.

Højde etage 1 =

Højde etage 2 =

Højde etage 3 =

Håndliste

- Stålrør Ø 42 mm
- Rustfrit rør Ø 42 mm, blankpoleret/matbørstet
- Rundt træ Ø 50 mm, eg
 - Hårdt lakeret
 - Olieret

Trappens anvendelse

Radie 600, 700 til 1500 mm.

R=

Håndliste

- Håndliste, rundt træ Ø 50 mm
 - fyr
 - birk
 - bøk
 - ask
 - Hårdt lakeret
 - Olieret

Ekstra håndliste

- Rustfrit rør Ø 42 mm, blankpoleret/matbørstet
- Håndliste, rundt træ Ø 50 mm
 - eg
 - fyr
 - birk
 - bøk
 - ask
 - Hårdt lakeret
 - Olieret

Låge

- Nedre etage
- Øverste etage

Nedre etage

- Vægge, døre, vinduer placeres med mål.
- Døre markeres med størrelse og åbning (udad/indad).

Øverste etage

- Vægge, døre, vinduer placeres med mål.
- Døre markeres med størrelse og åbning (udad/indad).
- Huldimension i dæk angives ved indendørstrapper.

Værn om trappehul

- Marker evt. ønsket værn om trappehul med placering og mål.

Gelænderudførelse

- Standardgelænder industri med 1 fladstålsknæliste
- Børnesikret gelænder med bøjlegelænder
- Børnesikret gelænder med tremmer c/c 100 mm
- Gelænder med 2, 3 eller 4 fladstålsknæliste 50 x 3 mm
.....stk. fladstålsknæliste

Overfladebehandling

- Grundmalet


Gelænderudførelse

- Børnesikkert gelænder med 6 mm hærdede glaskassetter
- Børnesikkert gelænder med udfyldning af plade / perforeret plade
- Børnesikkert gelænder med kreneleret net / trådnat

Overfladebehandling

Færdigmalet i

- NCS-farve:
- RAL-farve:
- Varmforzinket

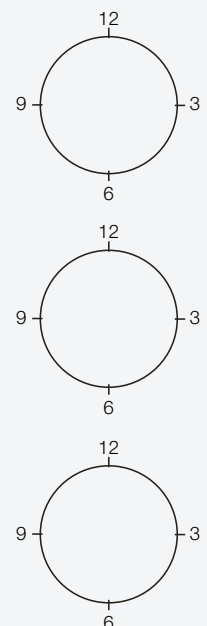

Overlad trykt projektering af trappen til Weland. Med ovenstående oplysninger sikrer vi en velfungerende trappe.